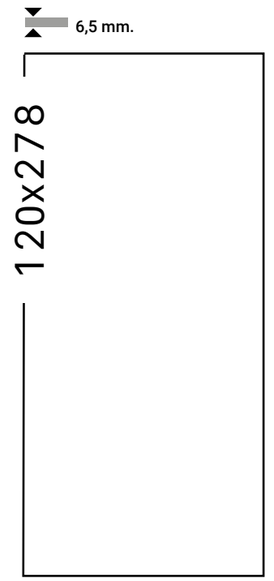

DUAL TRAVERTINE
EXPANDED
EMIL
CERAMICA




Le due anime di Dual Travertine
da ora anche alla stessa scala.
Il poro chiuso entra nella grande
lastra 120x278 e nel 120x120 R11:
la superficie compatta del travertino
guadagna continuità e presa.

PORO CHIUSO
Naturale R10 Rett.
WHITE, BEIGE



PORO CHIUSO
Silktech Plus R11 Rett.
WHITE, BEIGE



The two personalities of Dual Travertine
are now also available in the same sizes.
The Poro Chiuso finish is available in the large

120x278 slab and the 120x120 R11 slab:
the travertine's compact surface becomes
more uniform and slip-resistant.



White Poro Chiuso Silktech Plus R11 Rett. 120x120 - 47 1/4”x47 1/4”
White Poro Chiuso, White Poro Aperto Naturale R10 Rett. 120x278 - 47 1/4”x109 7/16”



Beige Poro Chiuso Silktech Plus R11 Rett. 120x120 - 47 1/4”x47 1/4”

Beige Poro Chiuso Silktech Plus R11 Rett. 120x120 - 47 1/4”x47 1/4”
Beige Poro Aperto Naturale R10 Rett. 120x278 - 47 1/4”x109 7/16”

DUAL TRAVERTINE
EXPANDED

COLORI E FORMATI
Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate |
Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm. **PORO CHIUSO** Naturale R10 Rett.
120x278 - 47 1/4"x109 7/16"



EP5P White



EP5Q Beige

DUAL TRAVERTINE
EXPANDED

COLORI E FORMATI
Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate |
Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9 mm. **PORO CHIUSO** Silktech Plus R11 Rett.
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

EP5R White



EP5S Beige

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

Per la gamma completa della collezione consultare il catalogo Dual Travertine. - For the complete collection, please refer to the Dual Travertine catalogue. - Pour voir la gamme complète de la collection, consulter le catalogue Dual Travertine. - Die komplette Kollektion finden Sie im Katalog von Dual Travertine. Полную линейку изделий этой коллекции смотрите в каталоге Dual Travertine.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. - Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

DUALTRAVERTINE
EXPANDED

IMBALLI E PESI
Packing and Weight - Emballages et Poids - Verpackung und Gewicht - Embalajes y Pesos - Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale R10	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Silktech Plus R11	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m² / Emballage qm pro Verpackung m² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

p. 01

Les deux expressions de Dual Travertine se déclinent désormais dans les mêmes formats. La finition Poro Chiuso fait son entrée sur la grande dalle 120×278 et le format 120×120 R11 : la surface compacte du travertin gagne ainsi en continuité et en adhérence.

p. 01

Die beiden Versionen von Dual Travertine sind nun auch in den gleichen Formaten erhältlich. Das Finish Poro Chiuso auch bei großformatigen Platten 120x278 und 120x120 R11: Die kompakte Oberfläche des Travertins wirkt durchgängiger und fühlt sich angenehm griffigan.

p. 01

Las dos almas de Dual Travertine a partir de ahora también con los mismos formatos. El acabado Poro Chiuso se estrena en la placa grande de 120x278 y en la versión de 120x120 R11: la superficie compacta del travertino gana en continuidad y adherencia.

p. 01

Две грани Dual Travertine теперь доступны в едином формате. Отделка Poro Chiuso теперь используется также и в больших плитах 120x278 и в 120x120 R11, а плотная поверхность травертина становится более однородной и нескользкой.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

DUALTRAVERTINE
EXPANDED

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	**6,5 mm** ≥ 35 N/mm²	**9 mm** ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 175 lbf	≥ 2000 N ≥ 400 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A	

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	NATURALE	SILKTECH PLUS	R11
DIN EN 16165 Annex B	R10	R11	R11
DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	B (A+B)	C (A+B+C)
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65	WET ≥ 0,65
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	> 0,40
AS 4586-2013 Anexo A	P2	P4	P4
PENDOLO BS 7976 SEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential Slider 96	> 36 Low Slip potential Both sliders	> 36 Low Slip potential Both sliders
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	3	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementairessurlesdonneestechniquesetsurlesgaranties,veuillezconsulterlecataloguegeneralenvigueur.-FürweitereInformationenübertechnischeDatenundGarantiebeziehensiesichbitteaufdenaktuellenGesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

120x278

放射性水平A类

15% 9 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION V3 High

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

000000QDT Rev. 0 - © Emilceramica Srl - Settembre 2026

Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it