

LEVEL

Novità 2026

Novità 2026

Level si amplia con nuove ispirazioni Marmo e Stone, che portano in gamma Rosso Levanto, Stormy Onyx, Stormy Onyx White e Infinita White, Pietra di Orosei Corda, Taj Mahal Naika.
Un'estensione che accresce le possibilità di immaginare e realizzare soluzioni di rivestimento, arredo e design dall'altissimo valore estetico e tecnico, venendo incontro ai gusti più svariati ed esigenti.

New 2025

Level expands with two new Marmo and Stone inspirations, which bring Rosso Levanto, Stormy Onyx, Stormy Onyx White and Infinita White, Pietra di Orosei Corda, Taj Mahal Naika to the range.
An extension that increases the possibilities of imagining and realizing covering, furniture and design solutions of the highest æsthetic and technical value, meeting the most varied and demanding tastes.

Nouveautés 2025

Level s'agrandit avec deux nouvelles inspirations Marbre et Pierre, qui apportent à la gamme Rosso Levanto, Stormy Onyx, Stormy Onyx White et Infinita White, Pietra di Orosei Corda, Taj Mahal Naika.
Une extension qui multiplie les possibilités d'imaginer et réaliser des solutions de revêtement, d'ameublement et de décoration d'intérieur d'un très haut niveau esthétique et technique, en mesure de satisfaire la sensibilité et les goûts les plus divers et les plus exigeants.

Neu 2025

Level erweitert das Sortiment um um zwei neue Marmor- und Steininspirationen, die in den Looks Rosso Levanto, Stormy Onyx, Stormy Onyx White und Infinita White, Pietra di Orosei Corda, Taj Mahal Naika umgesetzt wurden.
Eine Erweiterung, die die Möglichkeiten erweitert, sich Verkleidungs-, Einrichtungs- und Designlösungen von höchstem ästhetischen und technischen Wert vorzustellen und zu verwirklichen, die den die den unterschiedlichsten und anspruchsvollsten Geschmäckern entsprechen.

Novedades 2025

Level se amplía con dos nuevas inspiraciones de Mármol y Piedra, que incorporan a la gama Rosso Levanto, Stormy Onyx, Stormy Onyx White y Infinita White, Pietra di Orosei Corda, Taj Mahal Naika.
Una ampliación que multiplica las posibilidades de imaginar y crear soluciones para revestimientos, mobiliario y soluciones de interiorismo de la más alta calidad estética y técnica, capaces de satisfacer los gustos más diversos y exigentes.

MARMI

ROSSO LEVANTO






Rosso Levanto Full Lappato 162x324 12mm



Bookmatch - Rosso Levanto Brushed 162x324 12mm

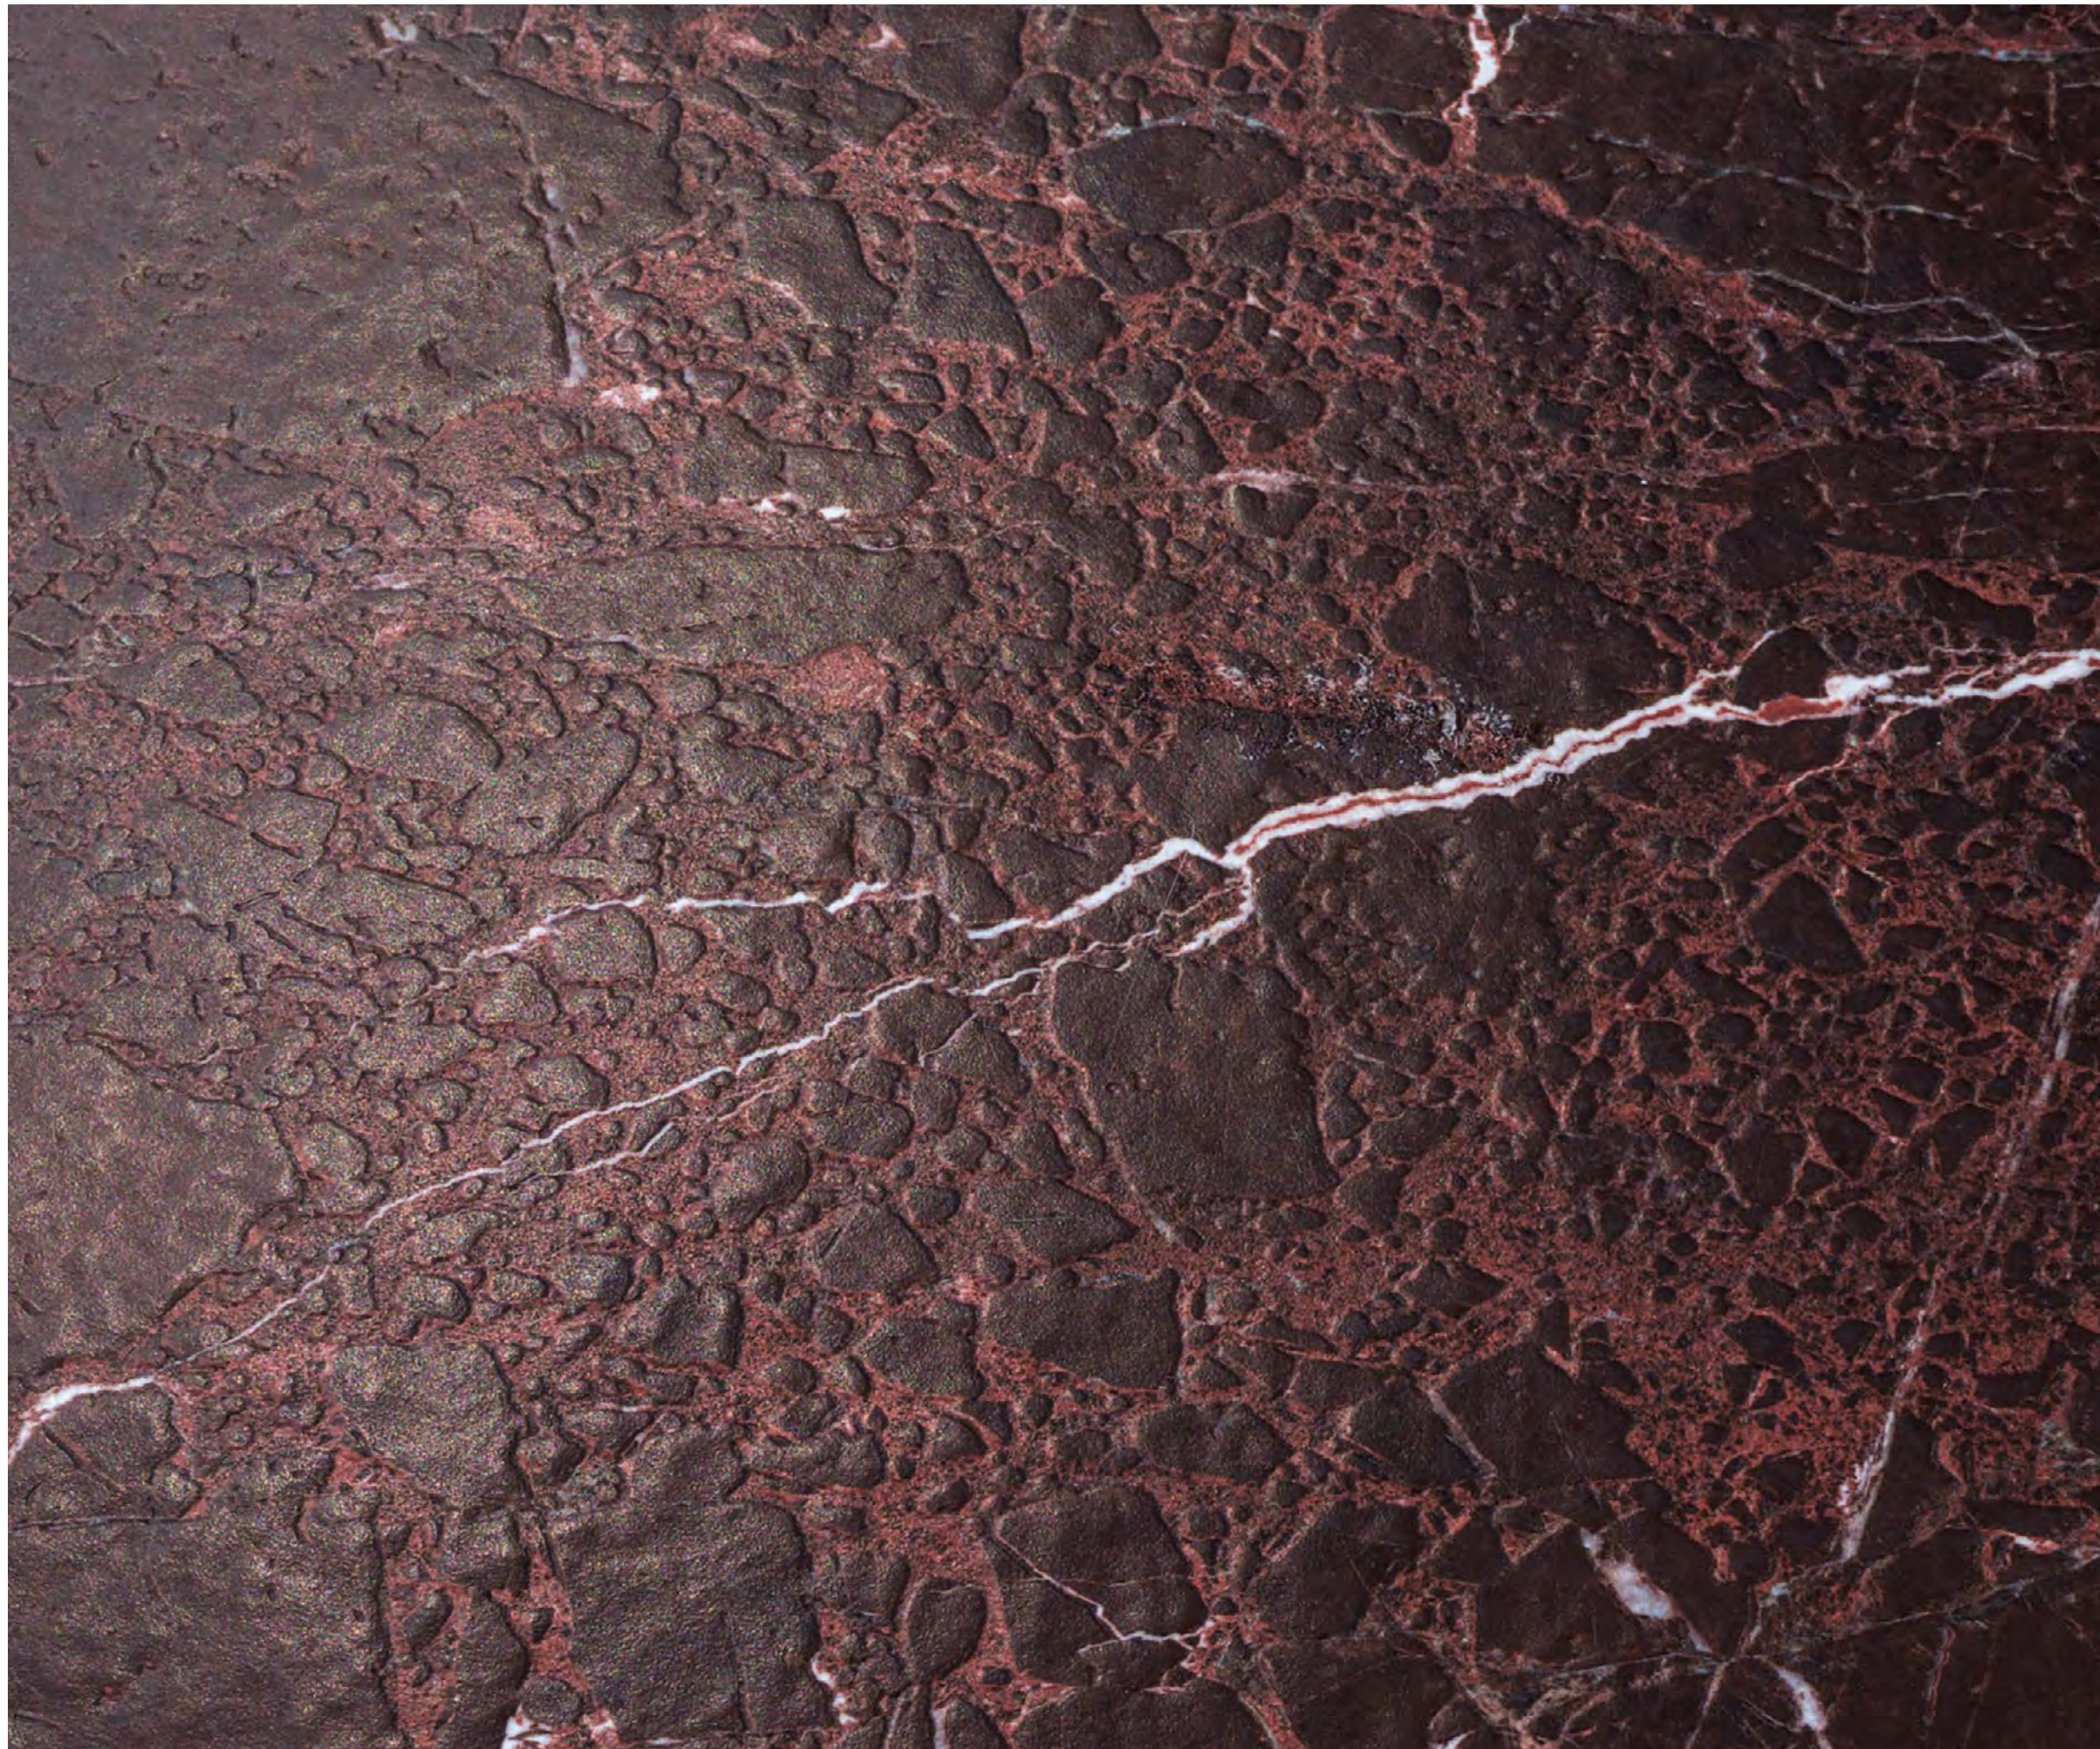

Brushed

La superficie brushed permette di esaltare l'esperienza tattile della materia grazie a una resa morbida e vellutata, che valorizza ulteriormente l'effetto tridimensionale della Digitouch, attraverso una lavorazione di spazzolatura ad umido realizzata in un secondo momento dopo il ciclo di produzione.

The brushed surface enhances the material's tactile quality, giving it a soft, velvety feel that further accentuates the three-dimensional effect of Digitouch. This effect is achieved through a wet-brushing treatment carried out as a subsequent processing step after the manufacturing cycle.

MARMI

STORMY ONYX





Stormy Onyx Full Lappato 162x324 12mm



Bookmatch - Stormy Onyx Full Lappato 162x324 12mm

MARMI

STORMY ONYX WHITE





Stormy Onyx White Full Lappato 162x324 12mm



Bookmatch - Stormy Onyx White Full Lappato 162x324 12mm

STONE

INFINITA WHITE





Infinita White Brushed 162x324 12mm



Bookmatch - Infinita White Naturale R9 162x324 12mm

STONE

PIETRA DI OROSEI CORDA





Pietra di Orosei Corda Naturale R9 162x324 12mm



Bookmatch - Pietra di Orosei Corda Brushed 162x324 12mm



Brushed

La superficie brushed permette di esaltare l'esperienza tattile della materia grazie a una resa morbida e vellutata, che valorizza ulteriormente l'effetto tridimensionale della Digitouch, attraverso una lavorazione di spazzolatura ad umido realizzata in un secondo momento dopo il ciclo di produzione.

The brushed surface enhances the material's tactile quality, giving it a soft, velvety feel that further accentuates the three-dimensional effect of Digitouch. This effect is achieved through a wet-brushing treatment carried out as a subsequent processing step after the manufacturing cycle.

STONE

TAJ MAHAL NAIKA



COCKTAIL LIST

GIN TONIC	9
NEGRONI	8
DRY MARTINI	8
AMERICANO	8
OLD FASHIONED	8
APEROL SPRITZ	8
WISKEY SOUR	9



Taj Mahal Naika Brushed 162x324 12mm



Bookmatch - Taj Mahal Naika Brushed 162x324 12mm



Taj Mahal Naika Brushed 162x324 12mm

Brushed

La superficie brushed permette di esaltare l'esperienza tattile della materia grazie a una resa morbida e vellutata, che valorizza ulteriormente l'effetto tridimensionale della Digitouch, attraverso una lavorazione di spazzolatura ad umido realizzata in un secondo momento dopo il ciclo di produzione.

The brushed surface enhances the material's tactile quality, giving it a soft, velvety feel that further accentuates the three-dimensional effect of Digitouch. This effect is achieved through a wet-brushing treatment carried out as a subsequent processing step after the manufacturing cycle.



ROSSO LEVANTO

BOOKMATCH



ROSSO LEVANTO A

12MM Non Rettificato
EP2U 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EP2S 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed
EP5V 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EP63 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*



ROSSO LEVANTO B

12MM Non Rettificato
EP2V 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EP2T 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed
EP5W 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EP64 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

DIGI
TOUCH



STORMY ONYX

BOOKMATCH



STORMY ONYX A

12MM Non Rettificato
ENYC 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ENYT 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoioato | Mesh-Mounted*



STORMY ONYX B

12MM Non Rettificato
ENYE 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
ENYU 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoioato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



STORMY ONYX WHITE

BOOKMATCH



STORMY ONYX WHITE A

12MM Non Rettificato
EP4X 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EP5X 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoioato | Mesh-Mounted*

STORMY ONYX WHITE B

12MM Non Rettificato
EP4Y 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
EP5Y 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoioato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



INFINITA WHITE

BOOKMATCH



INFINITA WHITE A

 **12MM Non Rettificato**
ENYL 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9
ENYN 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed
ENZ0 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9 - Stuoiato | Mesh-Mounted*
ENYS 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*



INFINITA WHITE B

 **12MM Non Rettificato**
ENYK 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9
ENYM 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed
ENYZ 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale R9 - Stuoiato | Mesh-Mounted*
ENYR 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



PIETRA DI OROSEI CORDA

BOOKMATCH



PIETRA DI OROSEI CORDA A

 12MM Non Rettificato
EP4V 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale R9
EP4Q 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed
EP65 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale R9 - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EP5Z 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*

PIETRA DI OROSEI CORDA B

 12MM Non Rettificato
EP4W 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale R9
EP4R 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed
EP66 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale R9 - Stuoiato | Mesh-Mounted*
EP60 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



TAJ MAHAL NAIKA

BOOKMATCH



TAJ MAHAL NAIKA A

12MM Non Rettificato

EP5T 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed

EP61 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed - Stuoioato | Mesh-Mounted*



TAJ MAHAL NAIKA B

12MM Non Rettificato

EP5U 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed

EP62 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed - Stuoioato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

DIGI
TOUCH



ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411



TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm 20 mm	
		Naturale R9	Full Lappato Lappato Matt	Bocciardato R9 Naturale R9	Full Lappato Lappato Matt Lappato Antique Brushed
LENGTH AND WIDTH (A) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 2% (Max 5mm)	± 2% (Max 5mm)	-	-
LENGTH AND WIDTH (B) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% / ± 2,0 mm	± 0,6% / ± 2,0 mm	-	-
THICKNESS Spessore - Epaisseur - Stärke - Espesor	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm	± 0,5% / ± 0,5 mm
EDGE STRAIGHTNESS Rettilineità degli spigoli - Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten - Rectitud de los cantos	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 1,5 mm	± 0,5% / ± 1,5 mm	-	-
ORTHOGONALITY - Ortogonalità Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	-	-
FLATNESS Planarità - Planéité - Ebenflächigkeit - Planaridad	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm	± 0,5% / ± 2,0 mm
APPEARANCE Aspetto - Aspekt - Aspect - Aspecto	UNI EN ISO 10545/2	95%	95%	95%	95%
WATER ABSORPTION (Average value expressed in %) Assorbimento d'acqua (Valore medio in %) Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) Absorción de agua (Valor medio en %)	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
MODULUS OF RUPTURE Modulo di rottura - Resistance a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²
BREAKING STRENGTH Forza di rottura - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 700 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs	≥ 1300 N 250 Lbs
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 10545/5	-	-	0,85	0,85
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion superficielle Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión superficial	UNI EN ISO 10545/7	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5
LINEAR THERMAL EXPANSION Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Coefficient linéaire de dilatation thermique Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	UNI EN ISO 10545/8	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
THERMAL SHOCK RESISTANCE Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de température - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
HAIR-CRACKING RESISTANCE Resistenza al cavillo - Résistance aux craquelures Haarrissbeständigkeit - Resistencia al cuarteo	UNI EN ISO 10545/11	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
FROST RESISTANCE Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected
CHEMICAL RESISTANCE to high and low acid and basic concentrations Resistenza Chimica ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C650	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected
STAIN RESISTANCE Resistenza alle macchie - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Classe A	5 Classe A	5 Classe A	5 Classe A
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE Resistenza dei colori alla luce - Résistance des couleurs à la lumière - Lichtechtheit der Farben - Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES (PIOMBO - CADMIO) Rilascio di sostanze pericolose (Piombo/Cadmio) Dégageement de substances dangereuses (Piombo/ Cadmio) Freisetzung gefährlicher Stoffe (Piombo/Cadmio) Emisión de substancias peligrosas (Piombo/Cadmio)	UNI EN ISO 10545/15 (mg/l)	-	-	0	0




ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411



TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Caracteristiques Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm 20 mm	
		Naturale R9	Full Lappato Lappato Matt	Bocciardato R9 Naturale R9	Full Lappato Lappato Matt Lappato Antique Brushed
SLIP RESISTANCE Coefficiente di attrito Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio	DIN EN 16165 Annex B	R9	-	R9	-
	DIN EN 16165 Annex A	Na	-	Na	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF	≥ 0,42	-	≥ 0,42	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	0,40	-	0,40	-
	AS 4586-2013 Anexo A	Na	-	Na	-
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	Na	-	Na	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	Na	-	Na	-
CALCULATION OF APPARENT DENSITY Determinazione della massa volumetrica apparente Détermination de la masse volumique apparente - Bestimmung der Rohdichte - Determinación de la masa volumétrica aparente	UNI EN ISO 14617/1 (Kg/m3)	-	-	2500	2500
CALCULATION OF WATER ABSORPTION Determinazione dell'assorbimento d'acqua Détermination de l'absorption d'eau - Bestimmung der Wasseraufnahme - Determinación de la absorción de agua	UNI EN ISO 14617/1 (%)	-	-	< 0,1	< 0,1
BENDING STRENGTH Resistenza alla flessione - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 14617/2 (MPa)	-	-	35	35
DEEP ABRASION Abrasion profonda - Abrasion profonde Tiefenverschleiß - Abrasión profunda	UNI EN ISO 14617/4 (mm)	-	-	24-27	24-27
CALCULATION OF FREEZE Determinazione della resistenza a gelo-disgelo Détermination de la résistance au gel/dégel Bestimmung der Frost-Tauwechsel-Beständigkeit Determinación de la resistencia a las heladas	UNI EN ISO 14617/5	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
CALCULATION OF THERMAL SHOCK RESISTANCE Determinazione della resistenza allo shock termico Détermination de la résistance aux chocs thermiques Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit Determinación de la resistencia a los cambios bruscos de temperatura	UNI EN ISO 14617/6	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 14617/9	-	-	3J	3J
VOLATILE ORGANIC COMPOUND EMISSION TEST Prova di emissioni di composti organici volatili Essai d'émissions de composés organiques volatils Messung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen - Prueba de emisiones de compuestos orgánicos volátiles	ISO 16000/9	-	-	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoría A+	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoría A+
RESISTANCE TO COLD LIQUIDS Resistenza ai liquidi freddi. Résistance aux liquides froids - Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten Resistencia a los líquidos fríos	EN 12720:2013	-	-	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3
RESISTANCE TO DAMP HEAT Resistenza al calore umido - Résistance à la chaleur humide - Beständigkeit gegen feuchte Hitze Resistencia al calor húmedo	EN 12721:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO DRY HEAT Resistenza al calore secco - Résistance à la chaleur sèche - Beständigkeit gegen trockene Hitze Resistencia al calor seco	EN 12722:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
DIRT RETENTION Tendenza a ritenere lo sporco - Tendence à retenir la saleté - Neigung zur Schmutzbindung - Tendencia a retener la suciedad	EN 9300:2015	-	-	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible
SCRATCH RESISTANCE Resistenza alla graffiatura - Résistance aux rayures Kratzfestigkeit - Resistencia a los arañazos	EN 15186:2012 met. B	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO FUNGI Resistenza ai funghi - Résistance aux champignons Beständigkeit gegen Schimmel - Resistencia a los hongos	ASTM G 21	-	-	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos

MESH-MOUNTED SLABS
LASTRE STUOIMATE

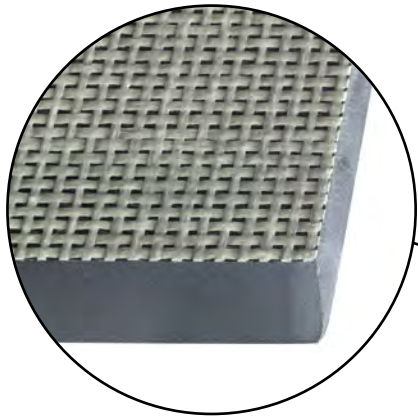

All Level slabs in the 6.5 mm and 12 mm thicknesses are also available in mesh-mounted version.

Fibreglass is applied to the underside of mesh-mounted slabs to increase their mechanical and bending strength and simplify shaping operations.

Tutte le lastre Level in spessore 6,5mm e 12mm sono disponibili anche nella versione stuoiata.

Il processo di stuoiatura consiste nell'apporre sul retro della lastra una fibra di vetro che ha il compito di incrementare la robustezza meccanica della lastra, di renderla più resistente alle flessioni, e di agevolare le operazioni di lavorazione della stessa.

Toutes les dalles Level de

Alle Level-Platten in Materialstärke 6,5 mm und 12 mm sind auch in der Version mit Glasfasernetz erhältlich.

Das Laminieren mit Glasfaser besteht darin, ein Glasfasernetz auf der Plattenrückseite aufzubringen, um die mechanische Festigkeit der Platte zu erhöhen, sie biege fester zu machen und ihre Bearbeitung zu erleichtern.

6,5 mm et 12 mm d'épaisseur sont également disponibles avec filet en fibre de verre.


Dans ce cas, un filet en fibre de verre est appliqué au dos de la dalle pour augmenter sa solidité mécanique, pour la rendre plus résistante aux flexions et pour faciliter son façonnage.

Todas las placas Level de 6,5 mm y 12 mm de grosor se hallan disponibles también en la versión con red de fibra de vidrio.

El proceso de aplicación de la fibra de vidrio consiste en colocar en la parte de atrás de la placa una red de dicho material con el objeto de incrementar la solidez mecánica de la placa, hacerla más resistente a las flexiones y facilitar las operaciones de elaboración de la misma.

PACKING
IMBALLI / EMBALLAGE
VERPACKUNG / EMBALAJE

Formato Size Format Formato cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor mm	Pieces x Sqm Pz. x Mq. Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc.	Pieces x Box Pz. x Scat. Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja	Sqm x Box Mq. x Scat. M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja	Weight x Box Peso x Scat. Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Kg	Boxes x Pal. Scat. x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal.	Sqm x Pal. Mq. x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal.	Weight x Pal. Peso x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Kg
160x320	6,5	0,20	1	5,120	76,80	see below - vedi sotto voir ci-dessous - siehe unten - vea abajo		
162x324	12	0,19	1	5,249	152,22			
162x324	20	0,19	1	5,249	263,00			

Item Articolo Reference Artikel Artículo	Thickness (mm) Spessore (mm) Épaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm)	Size (cm) Dimensione (cm) Format (cm) Anz. Platten Formato (cm) Tamaño (cm)	No. of Slabs Nr. Lastre Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas	Sqm per Pack Mq. x Imballo qm / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje	Weight of Packaging (kg) Peso Imballo (Kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg)	Weight of Packaging + Slabs (kg) Peso Imballo+Lastre (Kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg)
	Crate Cassa Caisse Kiste Caja	6,5	175x345x41	14	71,68	1247
		12	175x345x41	9	47,24	1542
	Wood A-Frame Cavalletto in legno Chevalet de transport en bois Holz Transportgestell Caballete de madera	6,5	75x330x200	40	204,80	3292
		12	75x330x200	20	104,98	3264
		20	75x330x200	12	62,99	3376
	Metal A-Frame Cavalletto in metallo Chevalet de transport en métal Metall Transportgestell Caballete de metal	6,5	75x339x186	40	204,80	3196
		12	75x339x186	20	104,98	3168
		20	75x339x186	12	62,99	3280

SHADE VARIATION



LEVEL
Marmi

LEVEL
Stone



GREENGUARD

The GREENGUARD Certification process provides an in-depth review and analysis of chemical emissions from manufacturers' products. Using dynamic environmental chamber testing, products are tested for volatile organic compounds (VOCs), including formaldehyde, and over 300 other VOCs with health-based limits. GREENGUARD Certified products aid in the creation of healthier indoor environments, and release fewer pollutants that can contribute to health issues including asthma and other respiratory issues. To remain certified, products undergo comprehensive certification testing on an annual basis, giving consumers peace of mind that they are selecting products that support better human health. Recognized and referenced by over 400 codes, rating systems, and procurement policies worldwide, the GREENGUARD Certification requires that products meet some of the world's most rigorous and comprehensive limits for low emissions of volatile organic compounds into indoor environments. The GREENGUARD Gold standard includes health-based criteria for additional chemicals and requires lower total VOC emissions levels to ensure that products are acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities. In addition to limiting emissions of more than 360 VOCs and total chemical emissions, GREENGUARD Gold Certified products must also comply with requirements of the State of California's Department of Public Health "Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from known as California Section 01350.



NSF

The NSF Food Equipment certification program has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food. The materials for solid surfaces are examined based on the “NSF / ANSI 51: Food Equipment Materials” standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment.

More information is available on the website info.nsf.org/Certified/Food

The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.nsf.org.

Please contact the Emilceramica Group for any further information.

Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla “NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari”, che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito info.nsf.org/Certified/Food

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.nsf.org.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group.



MOCA

Level slabs in sizes 160x320 and 162x324 cm have obtained MOCA (Food Contact Materials) certification, a certification and declaration of conformity that guarantees that our ceramic products can be used in contact with food and are thus suitable for use as countertops, tables and worktops even in contexts where food hygiene regulations apply, such as schools, canteens, restaurants and hospitals.

The MOCA Certification and Declaration of Conformity confirms Emilgroup’s commitment to providing end users with quality products guaranteed to the highest standards.

Today’s end consumers are much better informed and demanding with regard to health and safety issues. Emilgroup proves its willingness to respond to this requirement.

Le lastre Level 160x320, 162x324 cm hanno ottenuto la certificazione MOCA (Materiali e Oggetti a contatto con Alimenti), una certificazione e dichiarazione di conformità che garantisce che i nostri prodotti ceramici possono entrare a contatto con alimenti, quindi possono essere utilizzati come countertop, tavoli, piani lavoro anche in quei contesti dove vige una regolamentazione in tema di igiene alimentare, come scuole, mense, ristoranti, ospedali.

Il MOCA è una Certificazione e Dichiarazione di Conformità che dimostra l’impegno di Emilgroup nei confronti dell’utente finale, per dare la massima garanzia di prodotti di qualità.

Oggi i consumatori finali sono molto esigenti e attenti rispetto alle tematiche dell’igiene e della sicurezza. Emilgroup si dimostra pronta a rispondere a questa necessità.



Emilgroup is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it emilgroup.it/level	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490