

NORDIKA

EMIL
CERAMICA

NORDIKA

Nordika is inspired by the stones of northern European lands, focusing on the distinctive fractured faces of sedimentary rocks to give the surface a three-dimensional dynamism.

The resulting effect is subtle and continuous, underlined by the uniformity of the colour scheme.

This makes Nordika an ideal covering for interiors with a strong, austere yet also tasteful, appealing character.



Nordika puise son inspiration dans les pierres des territoires du Nord de l'Europe et, mettant en valeur le clivage caractéristique des roches sédimentaires, donne tridimensionnalité et dynamisme aux surfaces.

Le résultat est la douceur et la continuité, accentuées par l'uniformité chromatique du projet.

Pour cette raison Nordika est idéale pour le revêtement mural de pièces à qui l'on désire donner une ambiance rigoureuse, décidée et en même temps harmonieuse et accueillante.



Nordika ist von Gesteinen Nordeuropas inspiriert und bringt die typischen Schichtablagerungen von Sedimentgesteinen in dynamischen Flächenbildern mit einer besonderen Tiefenoptik zum Ausdruck.

Weiche, fließende Strukturen werden einer einheitlichen Farbgebung betont.

Nordika ist daher perfekt für Wandbeläge in strengen, markanten Stilwelten, die zugleich eine harmonische, behagliche Raumstimmung vermitteln.



Nordika se inspira en las piedras de los territorios noreuropeos, pone de relieve la característica exfoliación de las rocas sedimentarias confiriéndole tridimensionalidad y dinamismo a la superficie.

El resultado es suavidad y continuidad, recalcada por la uniformidad cromática del proyecto.

Por esto Nordika es ideal para revestir ámbitos a los que se quiera dar un aire riguroso, resuelto y al mismo tiempo armonioso y acogedor.



Дизайн Nordika вдохновлен красотой камней, типичных для ландшафтов Северной Европы. Ярко выраженные следы разломов, характерные для осадочных горных пород, придают плитке объем и динамику.

Легкие непрерывные линии прекрасно сочетаются с равномерным цветом фона.

Все это делает плитку Nordika отличным решением для отделки интерьеров. Она позволяет придать помещению строгий, но вместе с тем привлекательный и изысканный вид.

NORDIKA SI ISPIRA
ALLE PIETRE DEI TERRITORI
NORD-EUROPEI
DI CUI METTE IN RISALTO
LA CARATTERISTICA
SFALDATURA DELLE
ROCCE SEDIMENTARIE
CHE CONFERISCE
TRIDIMENSIONALITÀ
E DINAMISMO
ALLA SUPERFICIE.
IL RISULTATO
È MORBIDEZZA
E CONTINUITÀ,
ENFATIZZATA
DALL'UNIFORMITÀ CROMATICA
DEL PROGETTO.
PER QUESTO NORDIKA
È IDEALE
PER IL RIVESTIMENTO
DI AMBIENTI
A CUI SI VUOLE DARE
UN SAPORE RIGOROSO,
DECISO E ALLO STESSO
TEMPO ARMONIOSO
E ACCOGLIENTE.

Dark





Dark Naturale R10 Rett. 90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$





Grey





Grey Naturale R10 Rett. 60x60 - $23^{5/8"}$x$23^{5/8"}$ Grey Naturale R10 Rett. 30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$ Mosaico 3x3 Grey Naturale R10 30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$





Mosaico 3x3 Grey Naturale R10 30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$

Grey Naturale R10 Rett. 60x60 - $23^{5/8"}$x$23^{5/8"}$
Grey Naturale R10 Rett. 30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$



Sand









Sand Naturale R10 Rett. 90x90 - 35$^{7/16"}$x35$^{7/16"}$



Sand Naturale R10 Rett. 45x90 - 17$^{11/16"}$x35$^{7/16"}$



DARK

formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы



90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
ECUJ Dark Naturale R10 Rett. ● **T31**



45x90 - $17^{11/16"}$x$35^{7/16"}$
ECUT Dark Naturale R10 Rett. ● **T23**



60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
ECUW Dark Naturale R10 Rett. ● **T31**




60x60 - $23^{5/8"}$x$23^{5/8"}$
ECUM Dark Nat. R10 Rett. ● **T17**



30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
ECUQ Dark Nat. R10 Rett. ● **T14**

decori decors / decors / dekore / decorados / декоры

Mosaico 3x3*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - $1^{1/8"}$x$1^{1/8"}$



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
ECWM Dark Nat. R10 ● **A96**

Mosaico 10x10*
Tessera - Chip 9,8x9,8 - $3^{7/8"}$x $3^{7/8"}$



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
ECWQ Dark Nat. R10 ● **A78**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



GREY

formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы




60x60 - $23^{5/8"}$x$23^{5/8"}$
ECUL Grey Nat. R10 Rett. ● **T17**



30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
ECUP Grey Nat. R10 Rett. ● **T14**

decori decors / decors / dekore / decorados / декоры

Mosaico 3x3*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - $1^{1/8"}$x$1^{1/8"}$



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
ECWL Grey Nat. R10 ● **A96**

Mosaico 10x10*
Tessera - Chip 9,8x9,8 - $3^{7/8"}$x $3^{7/8"}$




30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
ECWP Grey Nat. R10 ● **A78**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

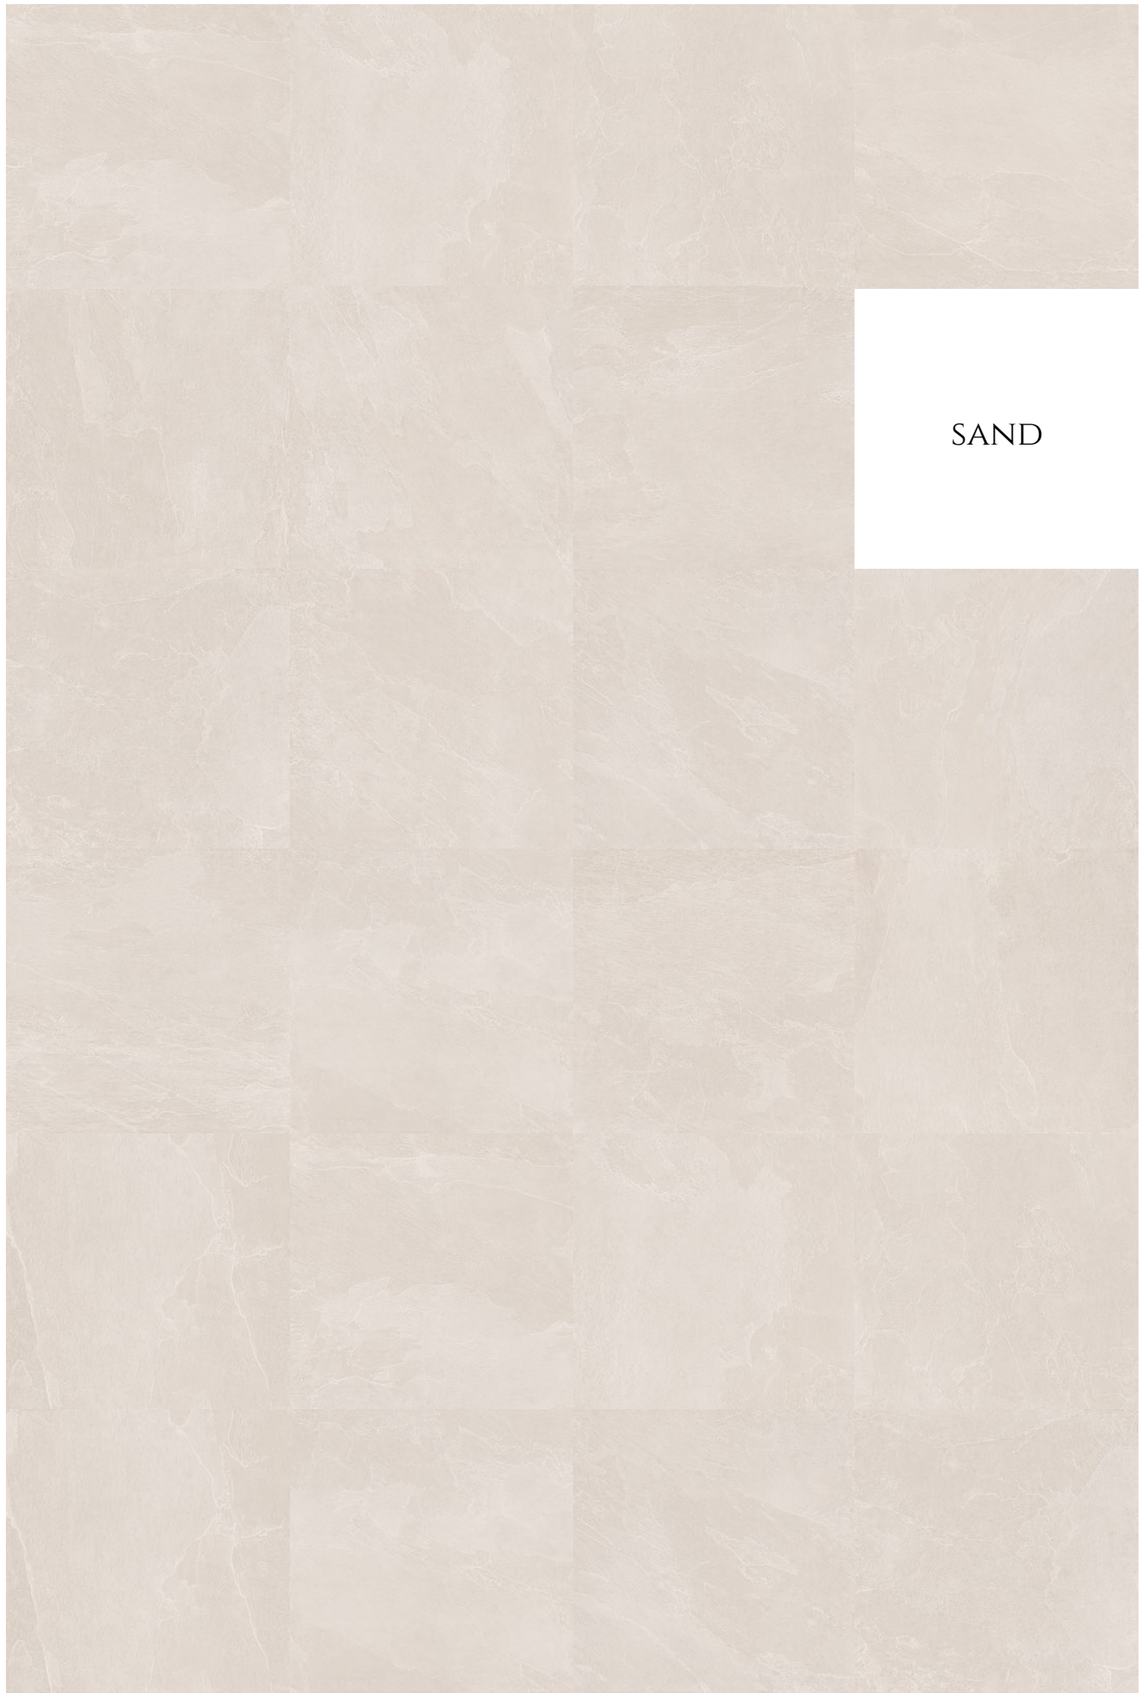

formati sizes / formats / formate / tamaños / форматы

90x90 - 35$^{7/16"}$x35$^{7/16"}$
ECUG Sand Naturale R10 Rett. ● **T31**

45x90 - 17$^{11/16"}$x35$^{7/16"}$
ECUR Sand Naturale R10 Rett. ● **T23**

60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
ECUK Sand Nat. R10 Rett. ● **T17**

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
ECUN Sand Nat. R10 Rett. ● **T14**

decori decors / decors / dekore / decorados / декоры

Mosaico 3x3*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1$^{1/8"}$x1$^{1/8"}$

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
ECWK Sand Nat. R10 ● **A96**

Mosaico 10x10*
Tessera - Chip 9,8x9,8 - 3$^{7/8"}$x 3$^{7/8"}$

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
ECWN Sand Nat. R10 ● **A78**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

NORDIKA

pezzi speciali trims / pieces speciales / formteile / piezas especiales / специальные изделия

	Dimensione Size	Sand		Grey		Dark		Fascia di prezzo Price band
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**ECWU**		**ECWV**		**ECWW**		● **A11**
Battiscopa - Skirting	**Naturale R10 Rett.** 4,6x90 - 1 13/16"x35 7/16" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	**ECWD**		-		**ECWF**		● **A18**
Gradino - Stair Tread	**Naturale R10 Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	-		-		**ED8W**		● **A82**
Gradone - Step	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	-		-		**ECWJ**		● **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right -	Sx Left -	Dx Right -	Sx Left -	Dx Right **ECWA**	Sx Left **ECWC**	● **A104**

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

imballi e pesi Packing and Weight / Emballages et Poids / Verpackung und Gewicht / Embalajes y Pesos / Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
60x120 Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
90x90 Naturale R10	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
45x90 Naturale R10	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 10X10 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

NORDIKA

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	**9,5 mm** ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**NAT.**
	DIN EN 16165 Annex B	R10
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P3
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential - Slider 96
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementairessurlesdonneestechniquesetsurlesgaranties,veuillezconsulterlecatalogueegeneralenvigueur.-FürweitereInformationenübertechnischeDatenundGarantiebeziehensiesichbitteaufdenaktuellenGesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

放射性水平A类

15% 9,5 mm
valori medi - average values

SHADE VARIATION V3 High

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominai and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

0000IG9V Rev. I5 - © Emilceramica Srl - Ottobre 2026

Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it