



PLAYGROUND

PLAYGROUND is
an urban-inspired
collection

PLAYGROUND est une
collection qui s'inspire de
la ville

PLAYGROUND ist eine
vom urbanen Lifestyle
inspirierte Kollektion

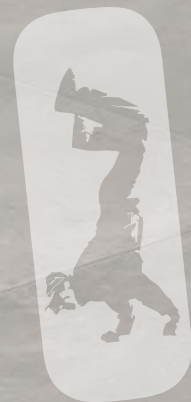
PLAYGROUND es
una colección de
inspiración urbana

PLAYGROUND это
коллекция, предлагающая
городские темы



**Playground
è una collezione
di ispirazione urbana**

SURFACES



BERLIN GREY

RESIN
BERLIN GREY Naturale R10 Rett.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"

La versatilità della resina

The versatility of resin
La polyvalence de la résine
Die Vielseitigkeit von Kunstharzbelägen
La versatilità de la resina
Универсальность покрытия

RESIN
BERLIN GREY Naturale R10 Rett.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



RESIN
BERLIN GREY Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

RESIN
BERLIN GREY Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



RESIN
BERLIN GREY Naturale R10 Rett.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



TOKYO WHITE

RESIN
TOKYO WHITE Naturale R10 Rett.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



RESIN
TOKYO WHITE Naturale R10 Rett.
80x80 - 31¹/₂" x 31¹/₂"



RESIN
TOKYO WHITE Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

RESIN
TOKYO WHITE Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Tokyo White



Berlin Grey



9,5 mm.

Naturale R10 Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"
E249 Tokyo White ● **T25**
E24E Berlin Grey ● **T25**

Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
E243 Tokyo White ● **T17**
E247 Berlin Grey ● **T17**

Naturale R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E29V Tokyo White ● **T14**
E29Z Berlin Grey ● **T14**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

DESIGN MINI*° Naturale R10




22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"
E27K Tokyo White
Pcs. Box 4 ● **A39**



22,6x17 - 8^{7/8}"x6^{11/16}"
E27M Berlin Grey
Pcs. Box 4 ● **A39**

MOSAICO 10X10* Naturale R10

Tessera - Chip 9,7x9,7 - 3^{13/16}"x3^{13/16}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E267 Tokyo White ● **A78**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E26C Berlin Grey ● **A78**

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E26J Tokyo White ● **A80**






30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E26N Berlin Grey ● **A80**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size			Fascia di prezzo Price band
		Tokyo White	Berlin Grey	
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E29L	E29N	● A11
	Naturale R10 Rett. 7x80 - 2 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " Pcs. Box 8 - LM x Box 6,40	E2A7	E2A9	● A16
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E8H7	E8HA	● A68
 Angolare - Corner Tile	Naturale R10 Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x12 ^{15/16} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E8HS	E8HW	● A72
 Cove Base°	Naturale R10 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E8S6	E2HT	● A22
 Cove Base Ang. Int.° Cove Base In Corner	Naturale R10 2,5x16 - 15/16"x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8S0	E2HQ	● A16
 Cove Base Ang. Est.° Cove Base Out Corner	Naturale R10 2,5x16 - 15/16"x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8RV	E2HM	● A16

° Solo su richiesta ordine minimo 500 pezzi. - On request minimum order 500 pieces. - Sur demande uniquement commande minimale 500 pièces.
Nur auf Anfrage Mindestbestellmenge 500 Stücke. - Solo bajo pedido; pedido mínimo 500 piezas. - Только по заказу, минимальный заказ - 500 штук.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Татаño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
80x80 Naturale R10	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaici Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

NORMA

Standard - Norme
Norm - Norma - Норма

VALORI

Value - Valeur
Vorgabe - Valor - Средние

	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme
		ASTM C373	Compliant
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N
		ASTM C648	≥ 400 lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme
		ASTM C1026	Unaffected
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA
		ASTM C-650	Unaffected
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
		ASTM C1378	Class A
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NAT.
		DIN EN 16165 Annex B	R10
		DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)
		ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40
		AS 4586-2013 Anexo A	P2
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL COM/CG
UL 2818



放射性水平A类



15% 9,5 mm
valori medi - average values



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.



PLAYGROUND

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it